

Технические характеристики *

Базовое шасси

Колесная формула

Габаритные размеры в транспортном положении, Д x Ш x В, мм

Грузоподъемность, т

Масса крана с противовесом, кг

Стрела

Длина стрелы, м

Длина гуська, м

Длина стрелы в сложенном положении, м

Механизм подъема стрелы

Рабочий угол стрелы

Лебедка

Длина каната, м

Механизм поворота платформы

Рабочая зона

Выносные опоры

Расстояние между опорами (поперечная проекция), мм

Расстояние между опорами (продольная проекция), мм

Гидросистема

Приборы и устройства безопасности

Кабина крановщика

IVECO TRAKKER AD 410T с набором эксплуатационных аксессуаров и гарантией предприятия изготовителя, межосевое расстояние 4 750 мм, глушитель с вертикальным выбросом, воздушный фильтр приподнятый.

8x4

10470 x 2500 x 3670

180

39800

6-ти секционная, изготовленная из стали с высоким уровнем гибкости и прочности; 1-я, 2-я и 3-я секции с независимым выдвиганием, 4-я и 5-я с синхронно-последовательным с помощью гидравлического привода, выполнена коробчатой конструкции со скругленными гранями с 6 блоками на оголовке.

32

11

6,8 (стандарт)

Состоит из одного гидроцилиндра с двойным эффектом, оснащенного уравновешивающим клапаном.

- 2° до + 80°

Барабан с кольцевой нарезкой и приводом от аксиально-поршневого гидромотора через редуктор с варьируемым литражным объемом.

180

С приводом от аксиально-поршневого гидромотора, полноповоротный на шариковом опорно-поворотном устройстве. Гидромотор поворота управляется из кабины машиниста, оснащен гидрозамком, функционирующим при нейтральном положении рычага управления механизмом поворота, гидравлический автоматический тормоз.

360°

Четыре выдвигные опоры с радиальным открытием. Изготовлены из стали высокой прочности. Управление как из кабины машиниста, так и непосредственно с пульта, размещенного на опорно-ходовой платформе. Управляются одновременно или раздельно 2 опоры с каждой стороны шасси. Гидроцилиндры оснащены обратными управляемыми клапанами (гидрозамками).

7860

6950


Группа образованная из 3-х насосов приводит в действие три основных независимых системы. Привод от коробки передач автомобиля соединенной системой подсоединенной к коробке отбора мощности пневматическим сцеплением отключающимся при передвижении по дороге. Распределитель моноблок с встроенными клапанами безопасности.

Ограничитель высоты подъема крюковой подвески с подвесным кольцом – грузиком. Управляемые обратные клапаны, уравновешивающие клапаны, предохранительные гидроклапаны. Панель ОГП, имеющаяся в кабине машиниста, дает световую сигнализацию о приближении состояния крана к перегрузке.


Стальная конструкция с непробиваемыми стеклами и превосходной обзорностью. Элементы управления краном расположены на приборной панели, отопление, управляемое сидение с пневматической подвеской. Раздвижная дверца с замком.



Габаритные размеры

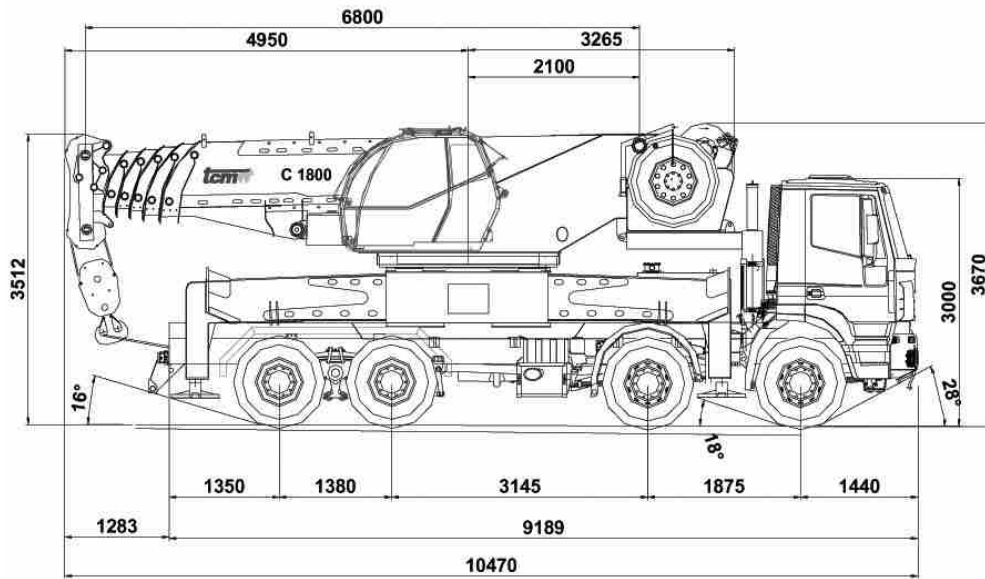

Грузовысотная характеристика

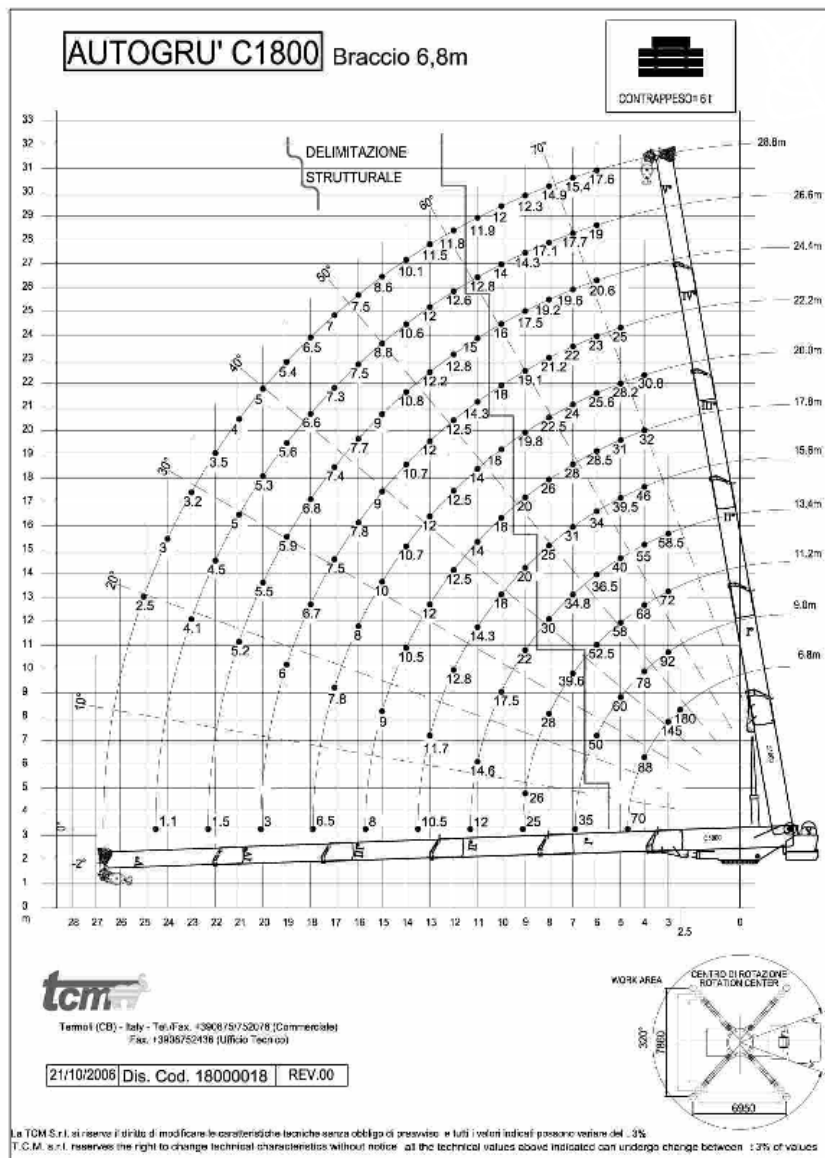

Серийная комплектация:

- 2 запирающихся ящика, расположенные по бокам каркаса.
- 4 плиты опор, легко снимающиеся при необходимости.
- Окраска на заказ.
- Крылья из алюминия для задних колес автомобиля.
- Противоскользкое покрытие из алюминия на коробах опорных балок.
- Бардачок для запчастей.
- 4 габаритных огня на удлиняемых балках опор.
- 2 проблесковых маяка оранжевого цвета на кабине.
- 2 рабочие фары сзади.
- 1 рабочая фара на кабине управления подъемным краном.
- Блокировка подвески (только в случае монтажа вилочного захватчика)
- Сертификат о соответствии ЕС.
- Зеркала заднего вида

Дополнительное оборудование и аксессуары по заказу

- Дополнительная лебедка 2500 кг со статическим канатом
- Передвижение машины из кабины крановщика
- Кондиционер в кабине управления
- Переносная лампа
- Весы грузоподъемностью 30 т
- Гидравлические блоки задних подвесок (установить в случае буксира)
- Крюк с двумя блоками 10 т
- Приспособление для прицепа
- Корзина на крюк сертифицированная ТСМ 500- 500 кг
- Корзина на крюк сертифицированная ТСМ 120- 120 кг
- Противовес 3т + поддержка и гидравлические цилиндры движения
- Гидравлическое приспособление для поднятия задних осей
- Увеличенная скорость лебедки
- Фонари типа «Америка» с 4 вращающимися оранжевыми фарами
- Пневматическое включение/отключение лебедки
- Телескопический удлинитель JSL 75 вспомогательный с 2 гидравлическими секциями
- Предрасположение для приспособления вилочного захвата
- Решетчатый удлинитель 6,3 м уложенный с одной из сторон стрелы
- Пульт управления для крепления-снятия противовеса
- Отопление в кабине
- Приспособление вилочного захвата Rospro1/2
- Бак воздушный 100 л
- Бак для воды 300 л с гидронасосом
- Дополнительная секция для решетчатого удлинителя 3 м с механическим выдвиганием
- Поддержка и гидравлические цилиндры для передвижения противовеса
- Телекамера в кабине
- Телекамера контроля лебедки
- Блок возврата каната дополнительной лебедки
- Оголовок стрелы вращающийся в 3 направлениях (0°-32,5°-65°)
- Передвижение машины из кабины крановщика
- Барабан для буксира 18 мм тяга 12500 кг
- Комплект стальных крыльев Inox

*** производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и параметры техники**